
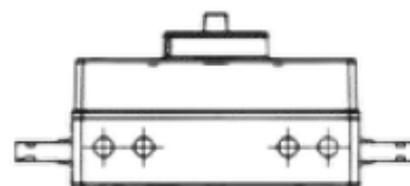

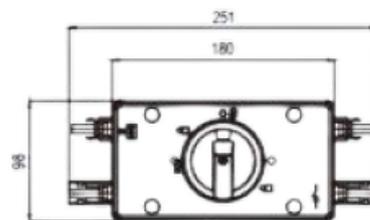


Interrupor de Aislamiento: 32A

SWDC4932AK



Polos	2
Tensión max.	32A
Tensión nominal	1000V DC
Corriente nominal	32A
Voltaje DC max	1000V DC
La tensión de CA max	8KV
Vida útil estimada - Cortes mecánicos	x 20000
Vida útil estimada - Cortes de energía	x 2000
Protección	IP66
Normativa	iec60947-3
Temperatura de almacenamiento	-40°C~+85°C