


## Accesorios

### » S3-GPRS-ST, S3-WiFi-ST

Sistema de monitoreo Solis

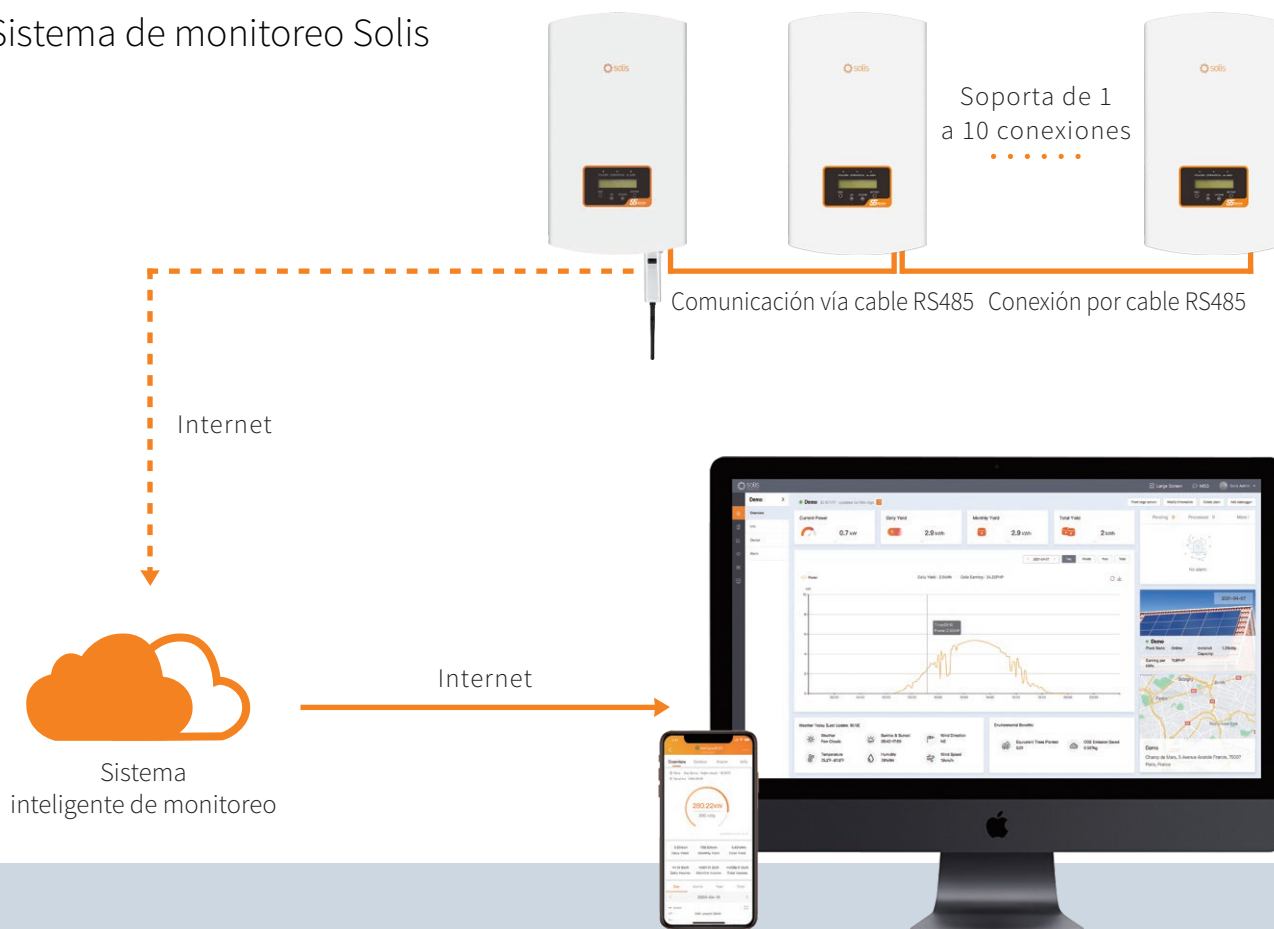

S3-GPRS-ST



S3-WiFi-ST

#### Registro de datos: GPRS/WiFi

- Alarma de avería, supervisión en tiempo real
- Plug and play, cómodo y rápido
- Indicador de estado, fácil de mostrar el estado de funcionamiento
- Botón RESET, una sola tecla para enviar datos, cómoda depuración

## Tabla de datos

Modelo	S3-GPRS-ST	S3-WiFi-ST
--------	------------	------------

### Comunicación

Tipo de dispositivo soportado	Los inversores Solis	
Número de inversores conectados <sup>(1)</sup>	≤10	
Intervalos de recogida de datos	5 minutos (ajustable: 1-15 minutos)	
Indicador de estado	LED × 3	
Interfaz de comunicación	4 Pin	
Comunicación inalámbrica	850/900/1800/1900 MHz	802.11b/g/n (2.4G—2.483G)
Método de configuración	APP/WEB	

### Eléctrico

Tensión de funcionamiento	CC 5V(+/-5%)
Consumo de energía en funcionamiento	≤5 W

### Entorno

Temperatura de funcionamiento	-30 ~ +65°C
Humedad de funcionamiento	5%-95%, humedad relativa, sin condensa
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ +70°C
Humedad de almacenamiento	< 40%
Altitud de funcionamiento	≤4000 m
Grado de protección	IP65

### Mecánica

Dimensiones (longitud*ancho*altura)	133*45*41 mm	128*50*34 mm
Método de instalación	Inserción+Tornillo	
Poids	84 g	80 g

### Otro

Certificación	CE	CE, FCC
---------------	----	---------

(1) Conectar los inversores mediante cables RS485.