Batería LFP Eleksol

LFP300AHBTBA V2

Principales ventajas

- **5 años de garantía.**
- **Certificado ECE R10** para aplicaciones en automoción.
- **Bluetooth integrado** para monitorización y control a través de la App Eleksol, disponible en IOS y Android.
- **Formato bajo asiento**, diseñadas para instalación bajo asiento de Ducato, Jumper o Boxer.
- **Seguridad**, el fosfato de hierro y litio es la tecnología más segura, sin riesgo de incendio o explosión.
- Fabricadas exclusivamente con **celdas de Clase A**.



Características generales

- **Económicamente eficiente**. >6000 ciclos @80% DoD para un coste total inferior.
- **Mayor vida útil.** Bajo mantenimiento, materiales químicos estables, monitorización del estado de actividad de la batería en modo inteligente.
- **Sistema de seguridad incorporado**. Sistema de gestión de baterías (BMS).
- **Mejor almacenamiento.** Hasta 6 meses gracias a la tasa extremadamente baja de autodescarga y a la ausencia de riesgo de sulfatación.
- **Recarga Rápida.** Ahorre tiempo y aumente la productividad con menos tiempo de inactividad gracias a su mayor eficacia de carga y descarga.
- **Tolerancia extrema al calor**. Adecuado para su uso en una gama mas amplia de aplicaciones en las que la temperatura amiente es inusualmente alta: hasta +60ºC
- **Ligero.** Las baterías de litio proporcionan más Wh/Kg y pesan hasta 1/3 menos que sus equivalentes.

Aplicaciones


Puede utilizarse en la mayoría de las aplicaciones que utilizan baterías de plomo-ácido, GEL o AGM.
Entre las aplicaciones adecuadas se incluyen:


- Caravanas, camper vans, camping
- Embarcaciones
- Vehículos carrozados
- Carritos de golf
- Almacenamiento solar
- Sistemas aislados de la red
- Backup, SAI´s

Precauciones

- NO cortocircuitar, aplastar ni desmontar.
- NO calentar ni incinerar.
- NO sumergir en ningún líquido.
- Almacenar al 50% de su capacidad. Recargar cada 3 meses. El lugar de almacenamiento debe estar limpio, fresco, seco y ventilado.

Dimensión Exterior

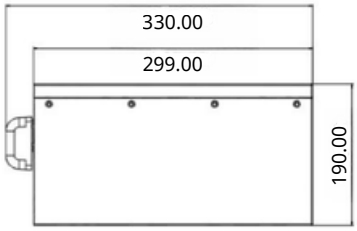



L mm(“)	W mm(“)	H mm(“)	HT mm(“)
330 (12,99)	355 (13,98)	190 (7,48)	

El rendimiento puede variar en función de la aplicación. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso al usuario. Estos datos se facilitan únicamente a efectos de evaluación. Estos datos no suponen ninguna garantía. Para aclaraciones e información actualizada, póngase en contacto con nosotros.

Batería LFP Eleksol

LFP300AHBTBA

Datos eléctricos

Tensión nominal	12.8 V
Capacidad nominal	300 Ah
Capacidad @20A	300 min
Energía	3840 Wh
Resistencia	≤20 mΩ @ 50% SOC
Autodescarga	<3% / Mes
Células	LFP 3,2V

Carga

Corriente de carga recomendada	60 A
Corriente de carga máxima	150 A
Tensión de corte de carga	≤14.6 V
Voltaje de reconexión	>14 V
Voltaje de carga	14,4 V ± 0,2 V
Tensión de equilibrio	<13.6 V
Máximo de baterías en serie	4

Descarga

Corriente de descarga continua recomendada	150 A
Corriente de descarga continua máxima	200 A
Pico de corriente de corte en descarga	600 A(5 ~15 ms)
Tensión de corte de descarga	≥10 V
Volver a conectar la tensión	>11.2 V
Protección contra cortocircuitos	200 ~ 600 µs

Datos físicos

Dimensiones (L x A x h)	330 x 355 x 190 mm
Peso aprox.	33 kg
Tipo de terminal	M8
Par de apriete de los terminales	9 ~ 11 N-m (80 ~ 100 in-lbs)
Material de la carcasa	Metálica
Nivel de protección de la carcasa	IP65

Temperaturas de trabajo


Temperatura de descarga	-20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Temperatura de carga	0 ~ 45 °C (32 ~ 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	-5 ~ 35 °C (23 ~ 95 °F)
Desconexión por alta temperatura	65 °C (149 °F)
Reconexión por alta temperatura	48 °C (118 °F)

Normas


Certificaciones	CE UN38.3 UL1973 & IEC62619 ECE R10-6 ISO 9001 ISO 14001
Clasificación de envío marítimo	UN 3480, CLASE 9

Rendimiento


Discharge Perform ance at25℃

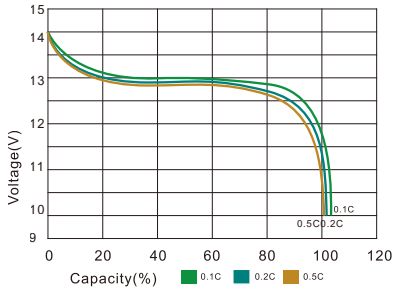

Temperature effect s on capacity at 0.5C

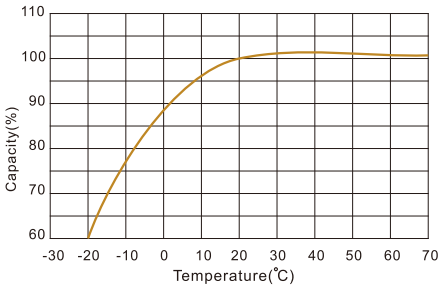

State of Charge Curve (0.5C.25℃)

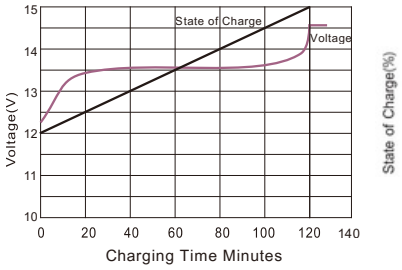

Cycle life with DOD at 25℃,0.5C

