



ARMARIOS DE SUELO 19"

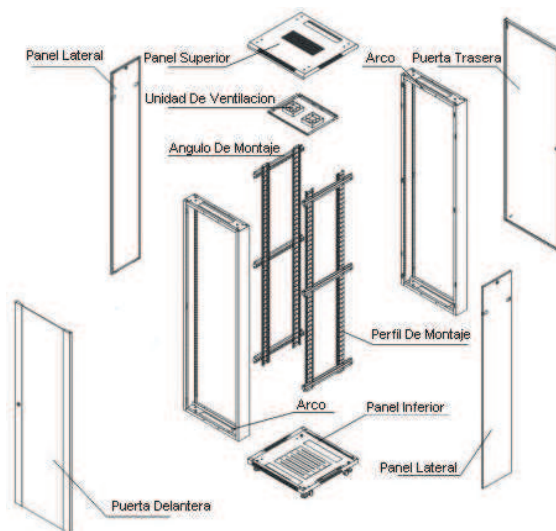

CARACTERISTICAS

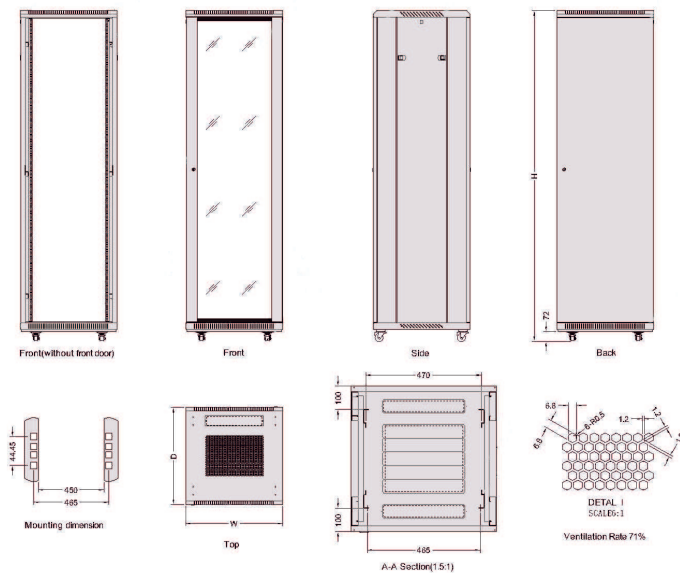

- *Cumple con las normas ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, EIC297-2, PRAT7, GB/T3047.2-9
- *Diseño especial de dimensiones precisas.
- *Se puede seleccionar entre puerta delantera de cristal y trasera metálica o puerta delantera micro perforada y trasera doble micro perforada.
- *Ambas puertas con cerradura. Cerradura en paneles laterales opcional.
- *Pies ajustables y ruedas giratorias de gran capacidad de carga, instalables a la vez.
- *Diversas entradas de cable en la parte superior e inferior del armario con medidas ajustables.
- *Kit de union de armarios opcional.
- *Instalación estándar 19".
- *Paneles laterales desmontables y fáciles de colocar.
- *Material: SPCC acero laminado con acabado en pintura color negro fosfóricas antioxiado.
- *Densidad del perfil de montaje de 2.0mm, ángulo de montaje 1.5mm, otros 1.2mm.
- *Grado de protección IP20
- *Capacidad de carga estática: 800kg.

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje	Volumen (CBM)
AR1932U600X600RD	32U	600	600	1610	670*670*1640	0.7361
AR1932U600X800RD	32U	600	800	1610	670*870*1640	0.9559
AR1932U600X1000RD	32U	600	1000	1610	670*1070*1640	1.1757
AR1932U800X600RD	32U	800	600	1610	870*670*1640	0.9559
AR1932U800X800RD	32U	800	800	1610	870*870*1640	1.2413
AR1932U800X1000RD	32U	800	1000	1610	870*1070*1640	1.5266
AR1932U800X1200RD	32U	800	1200	1610	870*1270*1640	1.8120