Batería LFP Eleksol



LFP150AHBT-V2

Principales ventajas

- 5 años de garantía.
- Certificado ECE R10 para aplicaciones en automoción.
- Bluetooth integrado para monitorización y control a través de la App Eleksol, disponible en IOS y Android.
- Dimensiones reducidas, diseñadas para adaptarse a los espacios más pequeños.
- Seguridad, el fosfato de hierro y litio es la tecnología más segura, sin riesgo de incendio o explosión.
- Fabricadas exclusivamente con celdas de Clase A.

Características generales

- Económicamente eficiente. >6000 ciclos @80% DoD para un coste total inferior.
- Mayor vida útil. Bajo mantenimiento, materiales químicos estables, monitorización del estado de actividad de la batería en modo inteligente.
- Sistema de seguridad incorporado. Sistema de gestión de baterías (BMS).
- Mejor almacenamiento. Hasta 6 meses gracias a la tasa extremadamente baja de autodescarga y a la ausencia de riesgo de sulfatación.
- Recarga Rápida. Ahorre tiempo y aumente la productividad con menos tiempo de inactividad gracias a su mayor eficacia de carga y descarga.
- Tolerancia extrema al calor. Adecuado para su uso en una gama mas amplia de aplicaciones en las que la temperatura amiente es inusualmente alta: hasta +60°C
- Ligero. Las baterías de litio proporcionan más Wh/Kg y pesan hasta 1/3 menos que sus equivalentes.















Aplicaciones

Puede utilizarse en la mayoría de las aplicaciones que utilizan baterías de plomo-ácido, GEL o AGM.


Entre las aplicaciones adecuadas se incluyen:

- · Caravanas, camper vans, camping
- Náuticas
- · Carritos de golf
- Buggies
- · Almacenamiento solar
- · Sistemas aislados de la red
- · Backup, SAI's

Precauciones

- NO cortocircuitar, aplastar ni desmontar.
- · NO calentar ni incinerar.
- NO sumergir en ningún líquido.
- Almacenar al 50% de su capacidad. Recargar cada 3 meses. El lugar de almacenamiento debe estar limpio, fresco, seco y ventilado.

Dimensión Exterior

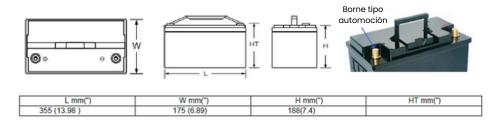

El rendimiento puede variar en función de la aplicación. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso al usuario. Estos datos se facilitan únicamente a efectos de evaluación. Estos datos no suponen ninguna garantía. Para aclaraciones e información actualizada, póngase en contacto con nosotros.

Batería LFP Eleksol



LFP150AHBT-V2

Datos eléctricos

Tensión nominal	12.8 V
Capacidad nominal	100 Ah
Capacidad @20A	300 min
Energía	1920 Wh
Resistencia	≤20 mΩ @ 50% SOC
Autodescarga	<3% / Mes
Células	LFP 3,2V

Carga

Corriente de carga recomendada	30 A
Corriente de carga máxima	75 A
Tensión de corte de carga	≤14.6 V
Voltaje de reconexión	>14 V
Voltaje de carga	14,4 V ± 0,2 V
Tensión de equilibrio	<13.6 V
Máximo de baterías en serie	4

Descarga

Corriente de descarga continua	75 A
Corriente de descarga continua máxima	150 A
Pico de corriente de corte en descarga	450 A(5 ~15 ms)
Tensión de corte de descarga	≥10 V
Volver a conectar la tensión	>11.2 V
Protección contra cortocircuitos	200 ~ 600 μs

Datos físicos

Dimensiones (L x A x h)	355 x 175 x 188 mm
Peso aprox.	15.4 kg
Tipo de terminal	Terminal cilíndrico
Par de apriete de los terminales	9 ~ 11 N-m (80 ~ 100 in-lbs)
Material de la carcasa	ABS
Nivel de protección de la carcasa	IP65

Temperaturas de trabajo

Temperatura de descarga	-20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
Temperatura de carga	0 ~ 45 °C (32 ~ 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	-5 ~ 35 °C (23 ~ 95 °F)
Desconexión por alta temperatura	65 °C (149 °F)
Reconexión por alta temperatura	48 °C (118 °F)

Normas

Certificaciones	UN38.3 UL1973 & IEC62619 ECE R10-6 ISO 9001 ISO 14001
Clasificación de envío marítimo	UN 3480, CLASE 9

Rendimiento

